


1. 额定电压电流: 300V 15A(CE)
2. 绝缘强度: AC2000V/MIN
3. 绝缘电阻: 500MΩ or more at DC500V
4. 使用温度: -40°C/+105°C
5. 扭力: 0.4 N.m/Max
6. 适用线径: 28-12AWG
7. 存储条件: 常温, 85%湿度以下, 保存期: 1年。

材料 & 尺寸

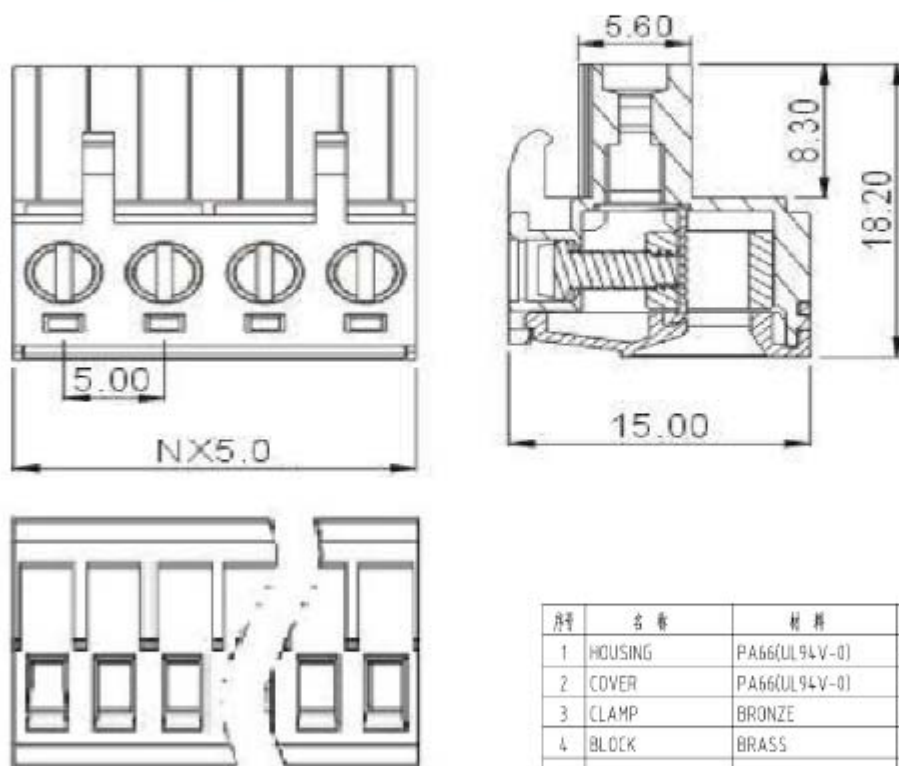

序号	名称	材料	展幕
1	HOUSING	PA66(UL94V-0)	GREEN
2	COVER	PA66(UL94V-0)	GREEN
3	CLAMP	BRONZE	EP-Cu/Cu1-2 Ni2-4um
4	BLOCK	BRASS	EP-Cu/Cu1-2 Ni2-4um
5	SCREW	STEEL	M2.5, EP-Fe/Cu1-2 Zn5-8um

如何选型

插拔式 (公座)

系列 新 序列 新 特征 新 识别 新

ZBK300R-XXP-GS



螺纹规格: G—千
 颜色代码: G—绿色, 和颜色代码和组合代码
 性能: 2000V AC 15A 100% 额定电压
 R—插拔方向与插入方向水平
 额定分断电流: 15A
 额定电压: 300V
 28—公制代码, R—插拔式 (公座)

包装袋包装:

包装袋尺寸: 20.0×19.0 (cm)

1. 额定电压/电流: 300V 12A(CE)
2. 绝缘强度: AC2000V/MIN
3. 绝缘电阻: 500MΩ or more at DC500V
4. 使用温度: -40°C/+105°C
5. 存储条件: 常温, 85%湿度以下, 保存期: 1年。


材料及尺寸

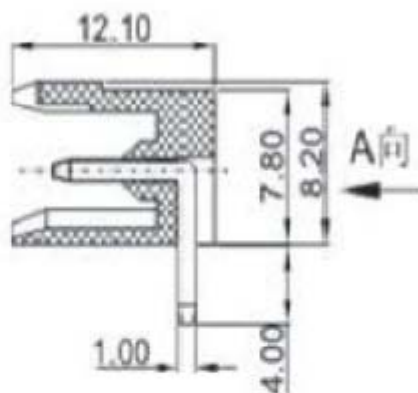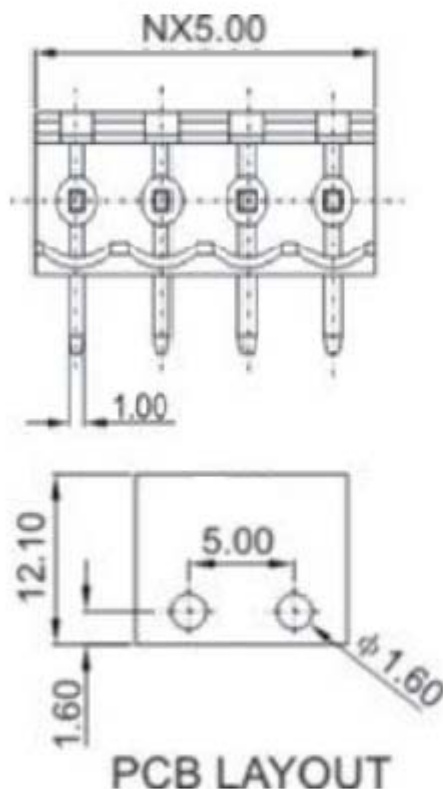

序号	名称	材料	规格
1	HOUSING	PA66(UL94V-0)	YELLOW
2	PIN	BRASS	EP-Cu/Cu-2 Sn2-4um

如何选型

插拔式 (母座)

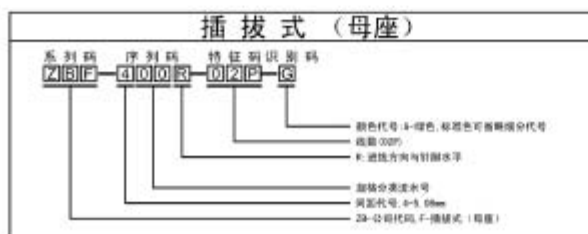

包装及包装:

包装尺寸: 20.0×19.0 (cm)

P数	包装袋产品数	每袋产品数
02P	200	200